

Pneumatische Abfüllmaschinen **EASY TOUCH**



Easy Touch mit Kugelventilen und
Unterspiegelabfüllung


Elektro-pneumatische Abfüllmaschine mit Touchscreen

- Elektro-pneumatischer Antrieb
- Touchscreen zum Einstellen der Abfüllmenge
- Sechs Modelle für Abfüllbereiche von 5 – 10.000 ml
- Mit Einfach- oder Doppelkolben
- Für flüssige, pastöse und stückige Produkte
- Optional mit Membranventilen, Nachtropfverhinderer und Unterspiegelabfüllung
- Optional für Lebensmittelanwendungen mit garantierter Rückverfolgbarkeit für Materialien in Kontakt mit Lebensmitteln (EU-VO 1935/2004)

Pneumatisches Basismodell Gute Produkte - easy abgefüllt

EASYFILL

- Pneumatischer Antrieb
- Mengeneinstellung per Handrad
- Drei Modelle für Abfüllbereiche von 5 – 1000 ml
- Mit Einfach- oder Doppelkolben
- Für flüssige, pastöse und stückige Produkte
- Optional mit Membranventilen und Nachtropfverhinderer
- Optional für Lebensmittelanwendungen mit garantierter Rückverfolgbarkeit für Materialien in Kontakt mit Lebensmitteln (EU-VO 1935/2004)

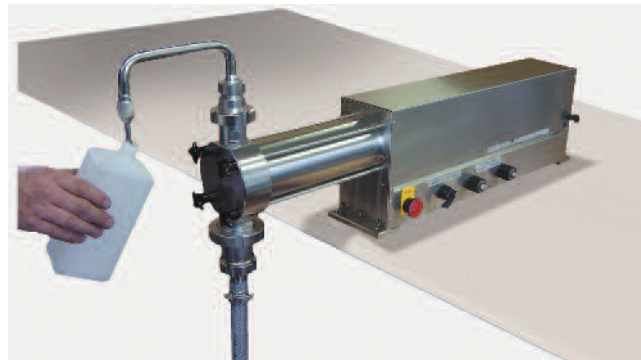

▲ Pneumatische Easyfill
mit Kugelventilen



Pneumatische Abfüllmaschine für ATEX-Anwendungen in Ex- Zone 1 und 2

ESP-AT

◀ ESP 1000-2-MV-NV-AT
Doppelkolbenausführung
mit Membranventilen
und Nachtropfverhinderer
in ATEX

- Pneumatischer Antrieb
- Mengeneinstellung per Handrad
- Sechs Modelle für Abfüllbereiche von 5 – 10.000 ml
- Mit Einfach- oder Doppelkolben
- Für flüssige und pastöse Produkte
- Optional mit Membranventilen, Nachtropfverhinderer und Unterspiegelabfüllung